


Prezentační systémy WOLFVISION



Prezentační systémy Wolfvision se proslavily vynikající kvalitou obrazu, která je dána ideální kombinací prvotřídních komponentů a dlouholetého know-how. Jsou ideální pro firemní prezentace, do škol a univerzit, ale i do soudních síní, kde zvyšují účinnost a efektivitu soudních sporů. Přístroje pomáhají například i ve zdravotnictví při určování přesné diagnózy.

STOLNÍ VIZUALIZÉRY

Uživatelsky velmi přívětivé, vysoce výkonné a flexibilní zobrazovací systémy (vizualizéry) WolfVision každý den používají přední univerzity, podniky a další organizace po celém světě.

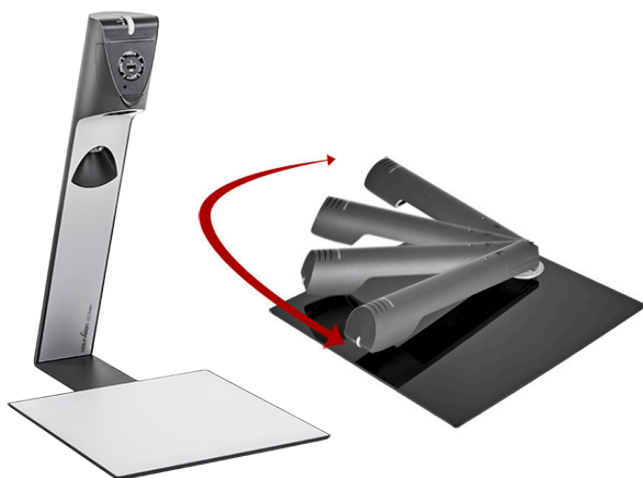

Otáčení o 360° u VZ-3neo, VZ-8neo / VZ-8neo+

VZ-3neo

Vizualizér VZ-3neo má jedinečný atraktivní design, kdy jsou do ramene přístroje integrovány kamera, osvětlovací systém i hardware. Flexibilní VZ-3neo představuje velmi kompaktní a přenosnou jednotku, kterou lze použít do celé řady různě řešených místností. Nabízí se buď s, nebo bez, integrované pracovní plochy. Verze bez pracovní desky umožňuje montáž přímo na plochu nebo na pódium pomocí „otočného talíře“. Výhodou tohoto zařízení je, že přístroj lze otočit do stran o 90°, umožňuje snadné skladování a ploše desktopu nic nepřekáží. Tato možnost je obzvláště vhodná, pokud vás limituje prostor nebo potřebujete přidat další přístroj.



VZ-3neo

VZ-8neo

VZ-8neo řada disponuje stejně elegantním vzhledem jako VZ-3neo. Nabízí HD rozlišení 1080p, HDMI vstup i výstup a výkonný 24x zoom (12x optický, 2x digitální), což umožňuje u velmi malých předmětů jejich zvětšení na celou obrazovku. VZ-8neo+ je navíc vybaven LCD náhledovým monitorem pro jednodušší umístění objektů, dálkovým ovladačem a s obnovovacím kmitočtem 60fps (snímků za sekundu), který dovoluje plynulejší pohyb a rychlejší automatické ostření. V této řadě je k dispozici také volitelná pracovní plocha „pro suché mazání“. To umožňuje uživateli psát přímo na pracovní plochu během prezentace, takže zařízení může být spontánně použito i jako tabule nebo „digitální flipchart“.



VZ-8plus4

Řada VZ-8.UHD

VZ-8.UHD je nativní 4K UHD vizualizační systém. Kombinuje křišťálově čistý obraz na obrazovce, ovládání dotykového displeje a monitor, plus 4K nahrávání a streamování, spolu s nově navrženými optickými a elektronickými systémy. Ovládejte VZ8-UHD pomocí systému správy místnosti nebo počítače a nebo díky vSolution aplikace ze svého mobilního telefonu. Pomocí tohoto vizualizéru můžete zachytit a distribuovat materiály obsahu ve vynikající kvalitě - 2160p / 30fps. Disponuje 64x optickým zoomem pro čisté přiblížení i těch nejmenších předmětů.



VZ-9.4L

Řada VZ-9.4

Nejnovější vizualizéry WolfVision série VZ-9.4 mění způsob práce s multimediální prezentací. Oba modely VZ-9.4F a VZ-9.4L jsou klíčovou součástí řešení vSolution výrobce WolfVision a disponují integrovanou sítí WLAN a audiem. Oba modely jsou schopny multimediálního HD nahrávání. Model VZ-9.4F má k dispozici obnovovací kmitočet 60 fps (snímků za sekundu) v nativním rozlišení HD 1080p a model VZ-9.4L obnovovací kmitočet 30 fps v nativním rozlišení HD 720p.

STROPNÍ VIZUALIZÉRY

Hlavní myšlenkou vizualizérů pro stropní instalace je zachovat volný stůl nebo řečnický pult, aby nic nerušilo výhled mezi přednášejícím a posluchači, a aby bylo možné objekty na stole volně přesouvat. Vizualizér se instaluje na strop nad pracovní plochu nebo jej lze integrovat do stropního podhledu. Tímto krokem se také předejde případné nežádoucí manipulaci či odcizení přístroje. Jde o elegantní řešení pro moderní konferenční místnosti vybavené špičkovými technologiemi, které přitom nejsou vidět.




Stropní vizualizér VZ-C6



3D vizualizér VZ-C3D

OBRAZOVÉ KAMERY

Obrazové kamery s vysokým rozlišením pro snímání živého obrazu poskytují vynikající výsledky, ať jsou používány jako alternativa ke stropním vizualizérům (bez světla), instalované na stativu s možností otáčení, naklápění a přiblížení (pan-tilt zoom mounts) nebo na stěně jako video kamera či dohledový kamerový systém. V případě stropních instalací mohou být kamery instalované přímo na strop nebo integrované do podhledu. Ačkoliv kamery série EYE nemají vlastní osvětlovací systém, pro alternativní osvětlení lze využít běžné pokojové osvětlení nebo bodové osvětlení pracovní plochy.

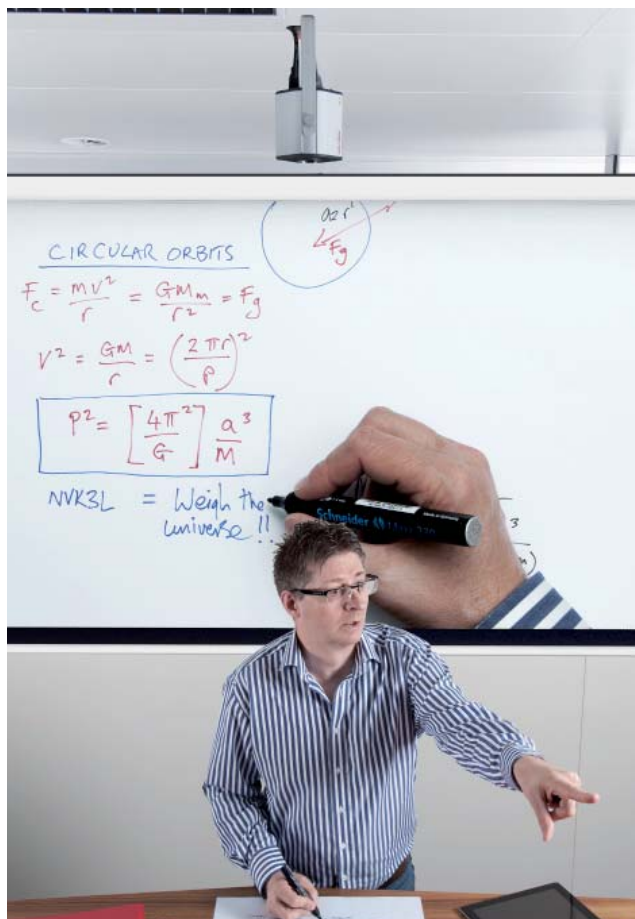

Pohyblivá kamera pro potřeby videokonference

EYE-14

EYE-14 nabízí nativní rozlišení HD 1080p a 56x zoom (14x optický, 4x digitální). Disponuje funkcí „onboard recording“, která umožňuje nahrávání celých přednášek a prezentací v mimořádné kvalitě. Vnitřní paměť má kapacitu 8 GB a v případě potřeby lze přidat bezdrátovou síť WLAN. EYE-14 je vybavená funkcí Center Lasermarker, která označuje střed pracovní plochy pro snadné polohování objektů. Laserová značka je synchronizována se snímací frekvencí kamery, což znamená, že i když je viditelná na pracovní ploše, divákům se nezobrazuje.

MULTIFUNKČNÍ PREZentační SYSTÉM CYNAP

Synapse jsou nezbytné pro lidský mozek a to pro rychlé zpracování a přenos informací. Podle synapsí byl pojmenován systém Cynap, který představuje silné, multifunkční, flexibilní rozhraní, poskytující rychlý a snadný přístup k informacím všech typů z jakéhokoli zdroje. Jedná se o bezdrátový systém, který přináší neuvěřitelnou všestrannost během prezentace, školení, výuky nebo spolupráce při jednáních.



CYNAP PURE

BYOD (Bring Your Own Device): snadná bezdrátová prezentace



VS

CYNAP PURE PRO

Vynikající bezdrátová prezentace a spolupráce



VS

CYNAP CORE

Pokročilé řešení pro spolupráci a prezentaci



VS

CYNAP

Důležitá část moderní učebny



Cynap systém je plnohodnotné unikátní řešení pro sdílení informací, které uživatelům umožňuje využívat všechny možné typy obsahu, včetně obsahu z digitálních zařízení. Cynap může přehrávat, zobrazovat, zaznamenávat a streamovat veškerá běžně používaná média. Také disponuje funkcí videozáznamu 1 080pHD/30 snímků za sekundu, tudíž pořizuje záznam všech prezentací a přednášek. Prezentace a obsah jednání lze přenášet živě nebo na vyžádání přes streamovací servery. Cynap systém umožňuje vytvořit speciální obsah pomocí vestavěné digitální tabule a poznámek. V kombinaci s vizualizéry přináší Cynap systém flexibilitu a umožňuje použití materiálů v digitální verzi i ve fyzické podobě. Dále systém disponuje řešením all-in-one (BYOD) a podporuje efektivnější spolupráci díky přístupu ke cloudovým službám.

Cynap Core je ekonomičtější variantou a obsahuje pouze základní funkce pro efektivní spolupráci a bezdrátovou prezentaci. Disponuje řešením all-in-one (BYOD), může přehrávat, zobrazovat, zaznamenávat a streamovat veškerá běžně používaná média a umožňuje vytvořit speciální obsah pomocí vestavěné digitální tabule a poznámek.

Cynap Pure s výkonným rozlišením 4K, až čtyřmi okny na obrazovce je kompatibilní s operačními systémy iOS, Android, Windows, Chrome OS a macOS, bez dalších potřebných aplikací a bezdrátových připojení nabízí lepší zabezpečení dat a flexibilní možnosti instalace (skutečné plug and play řešení).

Cynap Pure Pro je poslední novinkou z rodiny Cynap. Se všemi funkcemi systému Cynap Pure a mnoha dalšími funkcemi systému Cynap poskytuje Cynap Pure Pro bezdrátové zrcadlení obrazovky bez aplikací a bez tlačítek v kombinaci s řadou dalších populárních nástrojů pro spolupráci.

Pro větší aktivní učebny a prostory, kde je vyžadováno více pracovních stanic, lze systém Cynap nainstalovat jako hlavní jednotku v místnosti a společně s dalšími systémy Cynap nebo Cynap Core propojit všechny pracovní stanice a sdílet obsah, dokumenty, videa, obrázky, grafy.

vSolution MEETING

Ideální nástroj pro vaše schůzky. Balíček funkcí, který doplňuje ty stávající a tím posiluje roli „vše v jednom“ pro prezentaci a spolupráci v zasedacích místnostech.

Díky vSolution MEETING si naplánujete meeting v klidu ze své kanceláře, pošlete si potřebné dokumenty, sdílejte je s pozvanými hosty (kolegy). Je kompatibilní s operačními systémy iOS, Android, Windows, Chrome OS a macOS, obsahuje panel rychlých nástrojů, nahrávání, streamování, prodloužení meetingu a v neposlední řadě i závěrečné stažení nahraného setkání. vSolution MEETING je k dispozici jako upgrade pro systémy Cynap.




vSolution MATRIX

Je vědecky dokázáno, že aktivní vzdělávání nám pomáhá učit se lépe a efektivněji. Technologie vSolution MATRIX je flexibilní řešení pro spolupráci ve třídách a učebnách s pomocí Cynap a Cynap Core systémů.

vSolution MATRIX propojí všechny pracovní stanice, které mají nainstalovaný systém Cynap nebo Cynap Core a dovoluje sdílet obsah mezi připojenými monitory (žáci) a hlavní obrazovkou (učitel) v místnosti. Sdílejte dokumenty, videa, obrázky, grafy a vzdělávejte se aktivně. vSolution MATRIX je k dispozici jako upgrade pro systémy Cynap.



INAVATION AWARDS
TECHNOLOGY FINALIST 2019

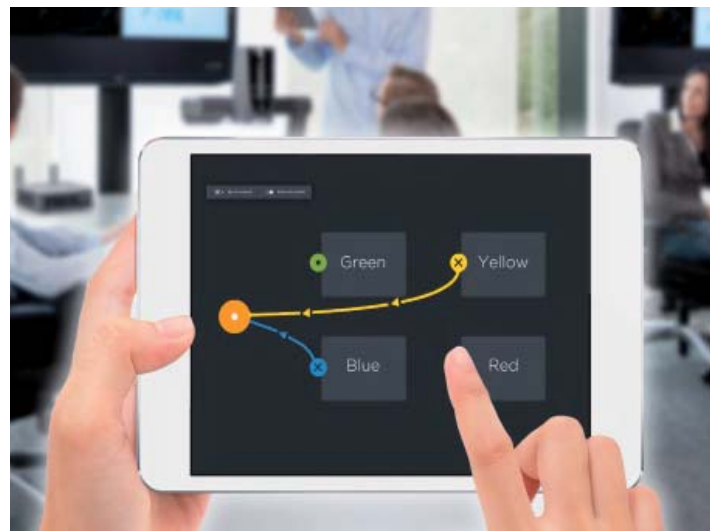

Dále společnost Wolfision nabízí tyto upgrade balíčky:



Office Feature Pack

Obsahuje program Skype for Business a další populární aplikace z Office 365 (Word, PowerPoint, Excel, Outlook a OneNote). Všechny soubory se snadno otevírají, spolupracují a sdílejí s kolegy.



Webcasting Feature Pack

Uspadňuje streamování obsahu vaší přednášky nebo schůzky živě nebo „na vyžádání“ prostřednictvím streamovacího serveru Wowza nebo IBM Cloud Video (Ustream) nebo na YouTube či Facebooku pro živé vysílání. Publikum může sledovat vaše videa kdykoliv – odkudkoliv.



Capture Feature Pack

Je kompatibilní s Opencast a Panopto prostředím. Umožňuje bezpečnou, spolehlivou inteligentní distribuci akademických a korporátních videozáznamů, která může být naplánována a zpracována.

Technické specifikace

	STOLNÍ VIZUALIZÉRY				
	VZ-3neo	VZ-8neo / VZ-8neo+	VZ-8.UHD	VZ-9.4F	VZ-9.4L
Kamera	1-CMOS	1-CMOS	1-CMOS	1-CMOS	1-CCD
2D / 3D	2D	2D	2D	2D	2D
Horizontální rozlišení (řádky)	980	980	1 600	980	860
Počet snímků za vteřinu	30	30 / 60	60	60	30
Počet efektivních obrazových bodů (v miliónech) za vteřinu	62,2	62,2 / 124,4	497,6	124,4	36,8
Nativní rozlišení kamery	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	3 840 x 2 160	1 920 x 1 080	1 280 x 960
vSolution Cynap / Cynap Core kompatibilní	•	•	•	•	•
vSolution Connect kompatibilní	–	volitelně	•	•	•
vSolution Control kompatibilní	–	•	•	•	•
vSolution Link kompatibilní	•	•	•	•	•
UVC driver (Windows, Linux, OS X)	•	•	•	•	•
Jednoduché umístění objektu pomocí synchronizovaného světla	–	–	–	–	–
Jednoduché umístění objektu pomocí synchronizovaných laserových značek	–	–	–	–	•
Vestavěný LCD náhledový monitor	–	–	•	•	•
Porovnání živého (vstupu) obrazu s uloženým (Freeze Image)	•	•	•	•	•
Aktualizace Firmware	•	•	•	•	•
Typ objektivu	širokoúhlý	širokoúhlý	širokoúhlý	širokoúhlý	širokoúhlý
Optický zoom	12x	12x	16x	16x	16x
Digitální zoom	2x	2x	4x	4x	4x
Rychlé automatické ostření (High Speed Autofocus) a manuální ostření	•	•	•	•	•
Manuální clona	–	•		•	•
Osvětlení bez rušivých stínů / osvětlení objektů s nerovným povrchem	–	–	–	–	–
Celkový rozsah náklonu snímací kamery	–	–		290°	290°
Rozsah náklonu snímací kamery k divákům / k řečníkovi	–	–	90° směrem k publiku	180/110	180/110
Uživatelské programovatelné předvolby	•	1	3	3	3
Speciální pracovní plocha pro průsvítky	•	•	•	•	•
Volitelná popisovatelná pracovní podložka (Dry-erase)	volitelně	•	volitelně	•	•
Počítačový vstup / přepínač jednotlivých vstupů	externí, HDMI	HDMI	HDMI, audio	2x HDMI	2x HDMI
Přepínání mezi jednotlivými vstupy s přechodovým efektem	volitelně	volitelně	•	•	•
Zpracování obrazu YSOP1	•	•	•	•	•
Interní paměť pro uložení obrázků (počet obrázků)	1 obr.	9 obr. + USB	8 GB + USB	8 GB + USB	8 GB + USB
Digitální obrazový výstup	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
Analogový obrazový výstup	–	–	–	VGA	VGA
USB 2.0 Device port	•	•	•	•	•
USB 2.0 Host port	•	•	•	•	•
RS232 port	s redukcí	s redukcí	s redukcí	s redukcí	s redukcí
Ethernet (LAN) port	•	•	•	•	•
Funkce LAN: Unicast / Multicast streaming	–	–	•	•	•
Integrovaný Dual band stick pro 2.4GHz a 5GHz	volitelně	volitelně		•	•
Záznam videa včetně audiozáznamu	přes vSolution Link"		–	•	•
Integrovaný mikrofón	–	–	–	•	•
Audio vstup/výstup	–	–	–	•	•
Infračervené dálkové ovládání	–	volitelně / •	volitelně / •	•	•
Poskytnutá záruka (v letech)	5	5	5	5	5

Technické specifikace

	STROPNÍ VIZUALIZÉRY		OBRAZOVÉ KAMERY
	VZ-C6	VZ-C3D	EYE-14
Kamera 2D / 3D	1-CMOS 2D	2-CMOS 3D + 2D	1-CCD / 1-CMOS 2D
Horizontální rozlišení (řádky)	980	980	820 / 980
Počet snímků za vteřinu	30	30	30
Počet efektivních obrazových bodů (v miliónech) za vteřinu	62,2	124,4	36,8 / 62,2
Nativní rozlišení kamery	1 920 x 1 080	1 080p HD ve 3D	1 280 x 960 / 1 920 x 1 080
vSolution Cynap / Cynap Core kompatibilní	•	–	– / •
vSolution Connect kompatibilní	•	–	– / volitelně
vSolution Control kompatibilní	•	•	•
vSolution Link kompatibilní	•	•	•
UVC driver (Windows, Linux, OS X)	•	–	– / •
Jednoduché umístění objektu pomocí synchronizovaného světla	•	•	–
Jednoduché umístění objektu pomocí synchronizovaných laserových značek	–	–	–
Vestavěný LCD náhledový monitor	–	–	–
Porovnání živého (vstupu) obrazu s uloženým (Freeze Image)	•	–	– / •
Aktualizace Firmware	• •	•	
Typ objektivu	širokoúhlý	širokoúhlý	širokoúhlý
Optický zoom	12x	15x	12x / 14x
Digitální zoom	4x	4x	4x
Rychlé automatické ostření i (High Speed Autofocus) a manuální ostření	•	•	•
Manuální clona	•	•	•
Osvětlení bez rušivých stínů / osvětlení objektů s nerovným povrchem	•	•	–
Celkový rozsah náklonu snímací kamery	–	–	–
Rozsah náklonu snímací kamery k divákům / k řečníkovi	–	–	–
Uživatelské programovatelné předvolby	3	3	3
Speciální pracovní plocha pro průsvítky	volitelně	volitelně	volitelně
Volitelná popisovatelná pracovní podložka (Dry-erase)	•	•	•
Počítačový vstup / přepínač jednotlivých vstupů	HDMI	–	–
Přepínání mezi jednotlivými vstupy s přechodovým efektem	•	–	–
Zpracování obrazu YSOP1	•	•	– / •
Interní paměť pro uložení obrázků (počet obrázků)	8 GB + USB	–	9 obr. / 8 GB
Digitální obrazový výstup	HDMI	HDMI	DVI / HDMI
Analogový obrazový výstup	VGA	–	VGA
USB 2.0 Device port	•	–	•
USB 2.0 Host port	•	–	– / •
RS232 port	s redukcí	–	• / s redukcí
Ethernet (LAN) port	•	•	•
Funkce LAN: Unicast / Multicast streaming	•	•	•
Integrovaný Dual band stick pro 2.4GHz a 5GHz	•	–	– / volitelně
Záznam videa včetně audiozáznamu	•	–	•
Integrovaný mikrofon	–	–	–
Audio vstup / výstup	•	–	– / •
Infračervené dálkové ovládání	•	•	•
Poskytnutá záruka (v letech)	5	5	5

Technické specifikace

	CYNAP			
	Cynap	Cynap Core	Cynap Pure	Cynap Pure Pro
Operační systém	Linux (8GB, 64GB interní paměť)	Linux	Linux	Linux
Rolišení	4K UHD (2160p60, 2160p30, 1080p60)	1080p60 (4.4.4), 1080p30 (4.4.4)	2160p30, 1080p60, 1080p30	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60
Kompatibilita se systémy	iOS, Android, Mac OS Windows Mobile a všechny HTML5 podporované prohlížeče	iOS, Android, Mac OS Windows Mobile a všechny HTML5 podporované prohlížeče	iOS, Android, Mac OS Windows Mobile a všechny HTML5 podporované prohlížeče	iOS, Android, Mac OS Windows Mobile a všechny HTML5 podporované prohlížeče
Podporované app / software	vSolution: Capture, Connect, Cast, Control, Link	vSolution: Capture, Connect, Cast, Control, Link	X	X
Podporované formáty obrázků	GIF, JPEG, BMP, PNG	GIF, JPEG, BMP, PNG	-	GIF, JPEG, BMP, PNG
Podporované formáty dokumentů	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML	-	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Txt, HTML
Podporované formáty videa	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV	-	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV
Podporované formáty audia	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG	-	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG
Podporované protokoly bezdrátového přenosu obrazu	AirPlay, Mirocast (bez HDCP podpory), Chromecast, vSolutionCast	AirPlay, Mirocast (bez HDCP podpory), Chromecast, vSolutionCast	AirPlay, Mirocast (bez HDCP podpory), Chromecast, vSolutionCast	AirPlay, Miracast, (Peer-to-Peer and MICE), Chromecast, vSolution Cast
Max. počet přístrojů zároveň zobrazujících svůj obsah na obraz	4	2	4	4
Funkce dvojí obrazovky	•	X	X	
Maximální počet připojení přes vSolution Capture	neomezeně	X	-	
Bezdrátové zrcazení obrazu	•			
Lokální streaming	• (Unicast/Multicast), RTP, RTSP	–	–	
Webcasting	• (Wowza, IBM Cloud Video, Youtube, apod.	X	–	
Lokální nahrávání videa	• volitelně až do 1080pHD, 30fps, .mp4 formát	X	–	
Capture agent	• volitelně přes OpenCast Capture Feature Pack	X	–	
Cloudové služby	• Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, WebDAV protokol	• Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, WebDAV protokol	–	Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, WebDAV
Přístup k aplikaci Office 365	• přes volitelný Office 365 balíček	• (Skype for Business není podporován)	X	•
Přístup k síťovým diskům	•	•	X	•
Přehrávač médií a dokumentů	•	•	–	•
Tabule a anotace	•	•		•
Prezenční módy	Protected Mode, Open Mode	Protected Mode, Open Mode	Protected Mode, Open Mode	Protected Mode, Open Mode
Dynamické uspořádání obsahu na obrazovce	•	•	•	•
Webová konference	• Skype for Business (Office 365), WebRTC	WebRTC	–	Zoom, WebRTC
Integrovaný webový prohlížeč	•	•	–	•
Přizpůsobitelný obrázek na pozadí a spouštěč obrazovky	•	•	•	•
Video vstup	HDMI x2	X	–	X
HDBaseT 1.0 vstup	volitelně x1	X	–	
Video výstup	2x HDMI 2.0	1x HDMI 2.0	1x HDMI 2.0	HDMI Out x1
HDBaseT 1.0 výstup	volitelně x1	X	–	
Audíio	Line in / Line out	Line in / Line out	HDMI out, USB	via HDMI, USB
USB porty	zadní USB port 3.0 x4 / přední USB port 2.0 x1	zadní USB port 3.0 x4 / přední USB port 2.0 x1	zadní USB port 3.0 x2, přední USB 3.0 x2	zadní USB 3.0 x2, přední USB 3.0 x2
LAN port	•			1x 1GigE LAN port
WLAN standardy	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 a 5GHz),	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 a 5GHz),	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 a 5GHz),	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 a 5GHz),
Network protocols	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNMP/NT, SSL, SSH, UDP	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNMP/NT, SSL, SSH, UDP	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP/NT, SSL, SSH, UDP	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP/NT, SSL, SSH, UDP
IP konfigurace	DHCP, Static (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Proxy, Interface priority	DHCP, Static (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Proxy, Interface priority	DHCP, Static (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Proxy, Interface priority	DHCP, Static (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Proxy, Interface priority
Zabezpečení pro LAN	IEEE 802.1x	IEEE 802.1x	IEEE 802.1x	IEEE 802.1x
zabezpečení pro WLAN	WEP, WPA2, WPA Enterprise nebo IEEE 802.1x	WEP, WPA2, WPA Enterprise nebo IEEE 802.1x	WEP, WPA2, WPA Enterprise nebo IEEE 802.1x	WEP, WPA2, WPA Enterprise nebo IEEE 802.1x
RMS encryption	•	•	•	•
Externí ovládání	Dálkový ovladač (s funkcí gyro senzor), webové rozhraní, Vizualizér, multi-dotykový displej, systém řízení místnosti, klávesnice a myš, stavový informační display	Webové rozhraní, Vizualizér, multi-dotykový displej, systém řízení místnosti, klávesnice a myš, volitelný dálkový ovladač	Multi-dotykový displej, webové rozhraní, systém řízení místnosti, klávesnice a myš, volitelný dálkový ovladač	Multi-dotykový displej, webové rozhraní, systém řízení místnosti, klávesnice a myš, volitelný dálkový ovladač
Rozměry (V+Š+H) v mm	245 x 245 x 79	203 x 196 x 67	115 x 110 x 37	115 x 110 37
Možnosti montáže	Volitelně kit pro montáž do 19" racku a pod pracovní desku	–	–	
Dodávané příslušenství	dálkový ovladač, zdroj napájení, 4x anténa, 1x LAN kabely, návod	zdroj napájení, 4x anténa, návod	zdroj napájení, VESA mount (75mm/100mm)	zdroj napájení, VESA mount (75mm/100mm)
Záruka	3 roky s možností prodloužení na 5 let	3 roky s možností prodloužení na 5 let	3 roky	3 roky

www.nowatron.cz

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.



Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: +420 / 251 614 073, 251 615 925
e-mail: paha@nowatron.cz
www.nowatron.cz

Hněvkovského 153/75, 617 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 515 915 031-2
e-mail: brno@nowatron.cz

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk
www.nowatron.sk