


Prezentační systémy WOLFVISION



Prezentační systémy Wolfvision se proslavily vynikající kvalitou obrazu, která je dána ideální kombinací prvotřídních komponentů a dlouholetého know-how. Jsou ideální pro firemní prezentace, do škol a univerzit, ale i do soudních síní, kde zvyšují účinnost a efektivitu soudních sporů. Přístroje pomáhají například i ve zdravotnictví při určování přesné diagnózy.

STOLNÍ VIZUALIZÉRY

Uživatelsky velmi přívětivé, vysoce výkonné a flexibilní zobrazovací systémy (vizualizéry) WolfVision každý den používají přední univerzity, podniky a další organizace po celém světě.

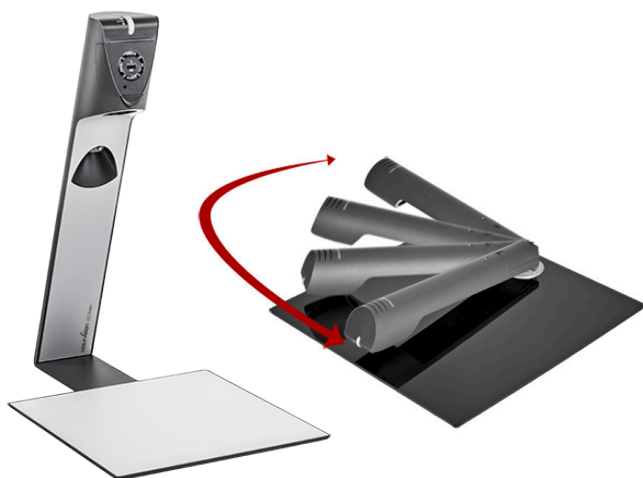

Otáčení o 360° u VZ-3neo, VZ-8neo / VZ-8neo+

VZ-3neo

Vizualizér VZ-3neo má jedinečný atraktivní design, kdy jsou do ramene přístroje integrovány kamera, osvětlovací systém i hardware. Flexibilní VZ-3neo představuje velmi kompaktní a přenosnou jednotku, kterou lze použít do celé řady různě řešených místností. Nabízí se buď s, nebo bez, integrované pracovní plochy. Verze bez pracovní desky umožňuje montáž přímo na plochu nebo na pódium pomocí „otočného talíře“. Výhodou tohoto zařízení je, že přístroj lze otočit do stran o 90°, umožňuje snadné skladování a ploše desktopu nic nepřekáží. Tato možnost je obzvláště vhodná, pokud vás limituje prostor nebo potřebujete přidat další přístroj.



VZ-3neo

VZ-8neo

VZ-8neo řada disponuje stejně elegantním vzhledem jako VZ-3neo. Nabízí HD rozlišení 1080p, HDMI vstup i výstup a výkonný 24x zoom (12x optický, 2x digitální), což umožňuje u velmi malých předmětů jejich zvětšení na celou obrazovku. VZ-8neo+ je navíc vybaven LCD náhledovým monitorem pro jednodušší umístění objektů, dálkovým ovladačem a s obnovovacím kmitočtem 60fps (snímků za sekundu), který dovoluje plynulejší pohyb a rychlejší automatické ostření. V této řadě je k dispozici také volitelná pracovní plocha „pro suché mazání“. To umožňuje uživateli psát přímo na pracovní plochu během prezentace, takže zařízení může být spontánně použito i jako tabule nebo „digitální flipchart“.



VZ-8plus4

Řada VZ-8.UHD

VZ-8.UHD je nativní 4K UHD vizualizační systém. Kombinuje křišťálově čistý obraz na obrazovce, ovládání dotykového displeje a monitor, plus 4K nahrávání a streamování, spolu s nově navrženými optickými a elektronickými systémy. Ovládejte VZ8-UHD pomocí systému správy místnosti nebo počítače a nebo díky vSolution aplikace ze svého mobilního telefonu. Pomocí tohoto vizualizéru můžete zachytit a distribuovat materiály obsahu ve vynikající kvalitě - 2160p / 30fps. Disponuje 64x optickým zoomem pro čisté přiblížení i těch nejmenších předmětů.



VZ-9.4L

Řada VZ-9.4

Nejnovější vizualizéry WolfVision série VZ-9.4 mění způsob práce s multimediální prezentací. Oba modely VZ-9.4F a VZ-9.4L jsou klíčovou součástí řešení vSolution výrobce WolfVision a disponují integrovanou sítí WLAN a audiem. Oba modely jsou schopny multimediálního HD nahrávání. Model VZ-9.4F má k dispozici obnovovací kmitočet 60 fps (snímků za sekundu) v nativním rozlišení HD 1080p a model VZ-9.4L obnovovací kmitočet 30 fps v nativním rozlišení HD 720p.

STROPNÍ VIZUALIZÉRY

Hlavní myšlenkou vizualizérů pro stropní instalace je zachovat volný stůl nebo řečnický pult, aby nic nerušilo výhled mezi přednášejícím a posluchači, a aby bylo možné objekty na stole volně přesouvat. Vizualizér se instaluje na strop nad pracovní plochu nebo jej lze integrovat do stropního podhledu. Tímto krokem se také předejde případné nežádoucí manipulaci či odcizení přístroje. Jde o elegantní řešení pro moderní konferenční místnosti vybavené špičkovými technologiemi, které přitom nejsou vidět.




Stropní vizualizér VZ-C6



3D vizualizér VZ-C3D

OBRAZOVÉ KAMERY

Obrazové kamery s vysokým rozlišením pro snímání živého obrazu poskytují vynikající výsledky, ať jsou používány jako alternativa ke stropním vizualizérům (bez světla), instalované na stativu s možností otáčení, naklápění a přiblížení (pan-tilt zoom mounts) nebo na stěně jako video kamera či dohledový kamerový systém. V případě stropních instalací mohou být kamery instalované přímo na strop nebo integrované do podhledu. Ačkoliv kamery série EYE nemají vlastní osvětlovací systém, pro alternativní osvětlení lze využít běžné pokojové osvětlení nebo bodové osvětlení pracovní plochy.

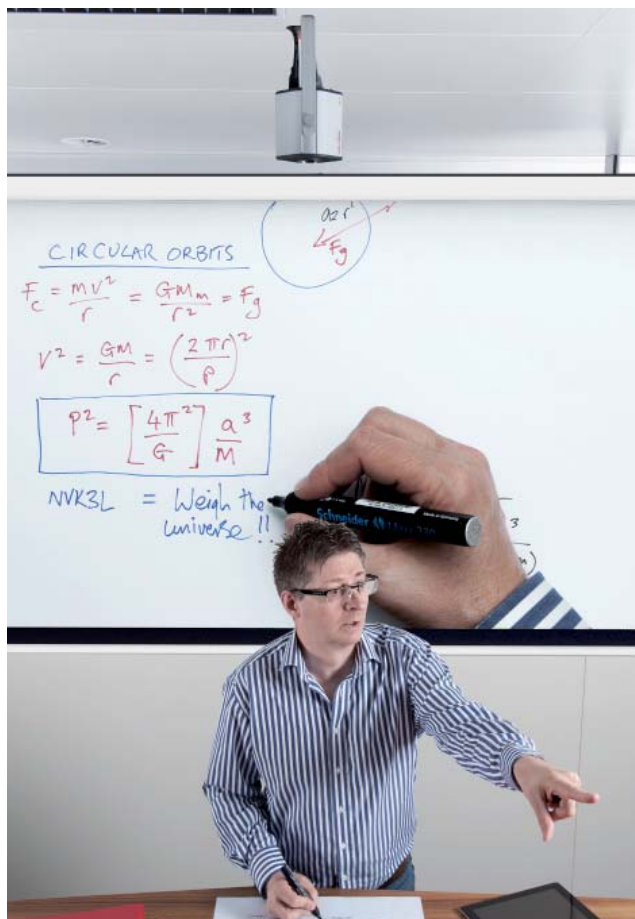

Pohyblivá kamera pro potřeby videokonference

EYE-14

EYE-14 nabízí nativní rozlišení HD 1080p a 56x zoom (14x optický, 4x digitální). Disponuje funkcí „onboard recording“, která umožňuje nahrávání celých přednášek a prezentací v mimořádné kvalitě. Vnitřní paměť má kapacitu 8 GB a v případě potřeby lze přidat bezdrátovou síť WLAN. EYE-14 je vybavená funkcí Center Lasermarker, která označuje střed pracovní plochy pro snadné polohování objektů. Laserová značka je synchronizována se snímací frekvencí kamery, což znamená, že i když je viditelná na pracovní ploše, divákům se nezobrazuje.

MULTIFUNKČNÍ PREZentační SYSTÉM CYNAP

Synapse jsou nezbytné pro lidský mozek a to pro rychlé zpracování a přenos informací. Podle synapsí byl pojmenován systém Cynap, který představuje silné, multifunkční, flexibilní rozhraní, poskytující rychlý a snadný přístup k informacím všech typů z jakéhokoli zdroje. Jedná se o bezdrátový systém, který přináší neuvěřitelnou všestrannost během prezentace, školení, výuky nebo spolupráce při jednáních.



CYNAP PURE

BYOD (Bring Your Own Device): snadná bezdrátová prezentace



VS

CYNAP PURE PRO

Vynikající bezdrátová prezentace a spolupráce



VS

CYNAP CORE

Pokročilé řešení pro spolupráci a prezentaci



VS

CYNAP

Důležitá část moderní učebny



Cynap systém je plnohodnotné unikátní řešení pro sdílení informací, které uživatelům umožňuje využívat všechny možné typy obsahu, včetně obsahu z digitálních zařízení. Cynap může přehrávat, zobrazovat, zaznamenávat a streamovat veškerá běžně používaná média. Také disponuje funkcí videozáznamu 1 080pHD/30 snímků za sekundu, tudíž pořizuje záznam všech prezentací a přednášek. Prezentace a obsah jednání lze přenášet živě nebo na vyžádání přes streamovací servery. Cynap systém umožňuje vytvořit speciální obsah pomocí vestavěné digitální tabule a poznámek. V kombinaci s vizualizéry přináší Cynap systém flexibilitu a umožňuje použití materiálů v digitální verzi i ve fyzické podobě. Dále systém disponuje řešením all-in-one (BYOD) a podporuje efektivnější spolupráci díky přístupu ke cloudovým službám.

Cynap Core je ekonomičtější variantou a obsahuje pouze základní funkce pro efektivní spolupráci a bezdrátovou prezentaci. Disponuje řešením all-in-one (BYOD), může přehrávat, zobrazovat, zaznamenávat a streamovat veškerá běžně používaná média a umožňuje vytvořit speciální obsah pomocí vestavěné digitální tabule a poznámek.

Cynap Pure s výkonným rozlišením 4K, až čtyřmi okny na obrazovce je kompatibilní s operačními systémy iOS, Android, Windows, Chrome OS a macOS, bez dalších potřebných aplikací a bezdrátových připojení nabízí lepší zabezpečení dat a flexibilní možnosti instalace (skutečné plug and play řešení).

Cynap Pure Pro je poslední novinkou z rodiny Cynap. Se všemi funkcemi systému Cynap Pure a mnoha dalšími funkcemi systému Cynap poskytuje Cynap Pure Pro bezdrátové zrcadlení obrazovky bez aplikací a bez tlačítek v kombinaci s řadou dalších populárních nástrojů pro spolupráci.

Pro větší aktivní učebny a prostory, kde je vyžadováno více pracovních stanic, lze systém Cynap nainstalovat jako hlavní jednotku v místnosti a společně s dalšími systémy Cynap nebo Cynap Core propojit všechny pracovní stanice a sdílet obsah, dokumenty, videa, obrázky, grafy.

vSolution MEETING

Ideální nástroj pro vaše schůzky. Balíček funkcí, který doplňuje ty stávající a tím posiluje roli „vše v jednom“ pro prezentaci a spolupráci v zasedacích místnostech.

Díky vSolution MEETING si naplánujete meeting v klidu ze své kanceláře, pošlete si potřebné dokumenty, sdílejte je s pozvanými hosty (kolegy). Je kompatibilní s operačními systémy iOS, Android, Windows, Chrome OS a macOS, obsahuje panel rychlých nástrojů, nahrávání, streamování, prodloužení meetingu a v neposlední řadě i závěrečné stažení nahraného setkání. vSolution MEETING je k dispozici jako upgrade pro systémy Cynap.




vSolution MATRIX

Je vědecky dokázáno, že aktivní vzdělávání nám pomáhá učit se lépe a efektivněji. Technologie vSolution MATRIX je flexibilní řešení pro spolupráci ve třídách a učebnách s pomocí Cynap a Cynap Core systémů.

vSolution MATRIX propojí všechny pracovní stanice, které mají nainstalovaný systém Cynap nebo Cynap Core a dovoluje sdílet obsah mezi připojenými monitory (žáci) a hlavní obrazovkou (učitel) v místnosti. Sdílejte dokumenty, videa, obrázky, grafy a vzdělávejte se aktivně. vSolution MATRIX je k dispozici jako upgrade pro systémy Cynap.



INAVATION AWARDS
TECHNOLOGY FINALIST 2019

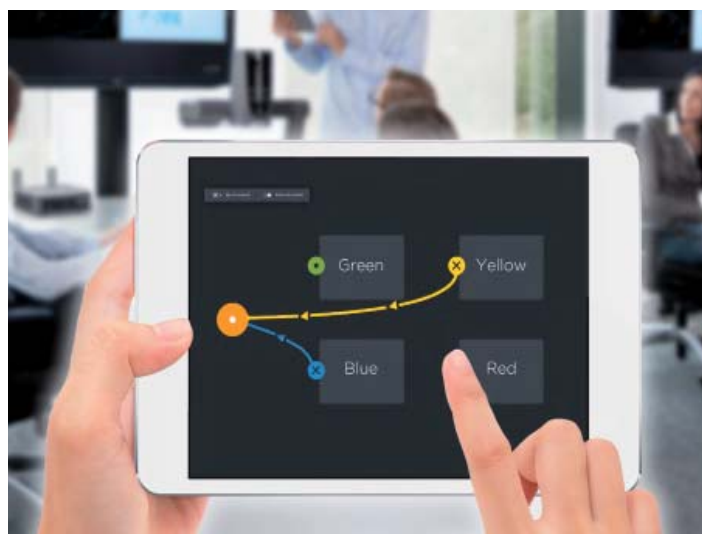

Dále společnost Wolfision nabízí tyto upgrade balíčky:



Office Feature Pack

Obsahuje program Skype for Business a další populární aplikace z Office 365 (Word, PowerPoint, Excel, Outlook a OneNote). Všechny soubory se snadno otevírají, spolupracují a sdílejí s kolegy.



Webcasting Feature Pack

Uspadňuje streamování obsahu vaší přednášky nebo schůzky živě nebo „na vyžádání“ prostřednictvím streamovacího serveru Wowza nebo IBM Cloud Video (Ustream) nebo na YouTube či Facebooku pro živé vysílání. Publikum může sledovat vaše videa kdykoliv – odkudkoliv.



Capture Feature Pack

Je kompatibilní s Opencast a Panopto prostředím. Umožňuje bezpečnou, spolehlivou inteligentní distribuci akademických a korporátních videozáznamů, která může být naplánována a zpracována.

Technické specifikace

	STOLNÍ VIZUALIZÉRY				
	VZ-3neo	VZ-8neo / VZ-8neo+	VZ-8.UHD	VZ-9.4F	VZ-9.4L
Kamera	1-CMOS	1-CMOS	1-CMOS	1-CMOS	1-CCD
2D / 3D	2D	2D	2D	2D	2D
Horizontální rozlišení (řádky)	980	980	1 600	980	860
Počet snímků za vteřinu	30	30 / 60	60	60	30
Počet efektivních obrazových bodů (v miliónech) za vteřinu	62,2	62,2 / 124,4	497,6	124,4	36,8
Nativní rozlišení kamery	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	3 840 x 2 160	1 920 x 1 080	1 280 x 960
vSolution Cynap / Cynap Core kompatibilní	•	•	•	•	•
vSolution Connect kompatibilní	–	volitelně	•	•	•
vSolution Control kompatibilní	–	•	•	•	•
vSolution Link kompatibilní	•	•	•	•	•
UVC driver (Windows, Linux, OS X)	•	•	•	•	•
Jednoduché umístění objektu pomocí synchronizovaných laserových značek	–	–	–	–	•
Vestavěný LCD náhledový monitor	–	–	•	•	•
Porovnání živého (vstupu) obrazu s uloženým (Freeze Image)	•	•	•	•	•
Aktualizace Firmware	•	•	•	•	•
Typ objektivu	širokoúhlý	širokoúhlý	širokoúhlý	širokoúhlý	širokoúhlý
Optický zoom	12x	12x	16x	16x	16x
Digitální zoom	2x	2x	4x	4x	4x
Rychlé automatické ostření (High Speed Autofocus) a manuální ostření	•	•	•	•	•
Manuální clona	–	•		•	•
Celkový rozsah náklonu snímací kamery	–	–		290°	290°
Rozsah náklonu snímací kamery k divákům / k řečníkovi	–	–	90° směrem k publiku	180/110	180/110
Uživatelské programovatelné předvolby	•	1	3	3	3
Speciální pracovní plocha pro průsvítky	•	•	•	•	•
Volitelná popisovatelná pracovní podložka (Dry-erase)	volitelně	•	volitelně	•	•
Počítačový vstup / přepínač jednotlivých vstupů	externí, HDMI	HDMI	HDMI, audio	2x HDMI	2x HDMI
Přepínání mezi jednotlivými vstupy s přechodovým efektem	volitelně	volitelně	•	•	•
Zpracování obrazu YSOP1	•	•	•	•	•
Interní paměť pro uložení obrázků (počet obrázků)	1 obr.	9 obr. + USB	8 GB + USB	8 GB + USB	8 GB + USB
Digitální obrazový výstup	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI	HDMI
Analogový obrazový výstup	–	–	–	VGA	VGA
USB 2.0 Device port	•	•	•	•	•
USB 2.0 Host port	•	•	•	•	•
RS232 port	s redukcí	s redukcí	s redukcí	s redukcí	s redukcí
Ethernet (LAN) port	•	•	•	•	•
Funkce LAN: Unicast / Multicast streaming	–	–	•	•	•
Integrovaný Dual band stick pro 2.4GHz a 5GHz	volitelně	volitelně		•	•
Záznam videa včetně audiozáznamu	přes vSolution Link"		–	•	•
Integrovaný mikrofon	–	–	–	•	•
Audio vstup/výstup	–	–	–	•	•
Infračervené dálkové ovládání	–	volitelně / •	volitelně / •	•	•
Poskytnutá záruka (v letech)	5	5	5	5	5

Technické specifikace

	STROPNÍ VIZUALIZÉRY		OBRAZOVÉ KAMERY
	VZ-C6	VZ-C3D	EYE-14
Kamera	1-CMOS	2-CMOS	1-CCD / 1-CMOS
2D / 3D	2D	3D + 2D	2D
Horizontální rozlišení (řádky)	980	980	820 / 980
Počet snímků za vteřinu	30	30	30
Počet efektivních obrazových bodů (v miliónech) za vteřinu	62,2	124,4	36,8 / 62,2
Nativní rozlišení kamery	1 920 x 1 080	1 080p HD ve 3D	1 280 x 960 / 1 920 x 1 080
vSolution Cynap / Cynap Core kompatibilní	•	–	– / •
vSolution Connect kompatibilní	•	–	– / volitelně

	VZ-C6	VZ-C3D	EYE-14
vSolution Control kompatibilní	•	•	•
vSolution Link kompatibilní	•	•	•
UVC driver (Windows, Linux, OS X)	•	–	– / •
Jednoduché umístění objektu pomocí synchronizovaného světla	•	•	–
Porovnání živého (vstupu) obrazu s uloženým (Freeze Image)	•	–	– / •
Aktualizace Firmware	• •	•	
Typ objektivu	širokoúhlý	širokoúhlý	širokoúhlý
Optický zoom	12x	15x	12x / 14x
Digitální zoom	4x	4x	4x
Rychlé automatické ostření i (High Speed Autofocus) a manuální ostření	•	•	•
Manuální clona	•	•	•
Osvětlení bez rušivých stínů / osvětlení objektů s nerovným povrchem	•	•	–
Uživatelské programovatelné předvolby	3	3	3
Speciální pracovní plocha pro průsvítky	volitelně	volitelně	volitelně
Volitelná popisovatelná pracovní podložka (Dry-erase)	•	•	•
Počítačový vstup / přepínač jednotlivých vstupů	HDMI	–	–
Přepínání mezi jednotlivými vstupy s přechodovým efektem	•	–	–
Zpracování obrazu YSOP1	•	•	– / •
Interní paměť pro uložení obrázků (počet obrázků)	8 GB + USB	–	9 obr. / 8 GB
Digitální obrazový výstup	HDMI	HDMI	DVI / HDMI
Analogový obrazový výstup	VGA	–	VGA
USB 2.0 Device port	•	–	•
USB 2.0 Host port	•	–	– / •
RS232 port	s redukcí	–	• / s redukcí
Ethernet (LAN) port	•	•	•
Funkce LAN: Unicast / Multicast streaming	•	•	•
Integrovaný Dual band stick pro 2.4GHz a 5GHz	•	–	– / volitelně
Záznam videa včetně audiozáznamu	•	–	•
Integrovaný mikrofón	–	–	–
Audio vstup / výstup	•	–	– / •
Infračervené dálkové ovládání	•	•	•
Poskytnutá záruka (v letech)	5	5	5

Technické specifikace

	CYNAP			
	Cynap	Cynap Core	Cynap Pure	Cynap Pure Pro
	Cynap	Cynap Core	Cynap Pure Pro	Cynap Pure
Operační systém	Linux, 8GB paměť, 120GB interní úložiště	Linux, 8GB paměť, 120GB interní úložiště	Linux	Linux
Rozlišení - výstup	2160p60/30, 1080p60	2160p30, 1080p60/30, 720p60	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60
Podporovaná zařízení pro bezdrátové zrcadlení (až 4K, v závislosti na zařízení)	iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS	iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS	iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS	iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
Kompatibilní operační systémy zařízení	All HTML5 podporované prohlížeče(iOS, Android, Windows, macOS, atd.)	All HTML5 podporované prohlížeče(iOS, Android, Windows, macOS, atd.)	All HTML5 podporované prohlížeče(iOS, Android, Windows, macOS, atd.)	All HTML5 podporované prohlížeče(iOS, Android, Windows, macOS, atd.)
Kompatibilita s vSolution MATRIX	Ano (hlavní stanice prostřednictvím volitelného balíčku funkcí, nebo klient)	Ano, pouze klient	-	-
Podporované formáty obrázků	GIF, JPEG, BMP, PNG	GIF, JPEG, BMP, PNG	GIF, JPEG, BMP, PNG	-
Podporované formáty dokumentů	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML	-
Podporované audio formáty	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG	-
Podporované video formáty	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV	-
Podporované protokoly bezdrátového přenosu obrazu	AirPlay, Google Cast, Miracast (nepodporuje HDCP), vSolution Cast	AirPlay, Google Cast, Miracast (nepodporuje HDCP), vSolution Cast	AirPlay, Google Cast, Miracast (nepodporuje HDCP), vSolution Cast	AirPlay, Google Cast, Miracast (nepodporuje HDCP), vSolution Cast
Maximální počet připojených klientů	4	4	4	4
vSolution Link Pro - software pro vzdálenou správu	ano	ano	ano	ano
Funkce dvoji obrazovky	ano	-	-	-
Maximální počet připojení přes vSolution Capture	virtuálně neomezený (v závislosti na síťové infrastruktuře)	-	-	-
Lokální streaming	ano (unicast/multicast), RTP, RTSP	-	-	-
Webcasting	ano, pro Wowza, Facebook, YouTube Live Streaming a ostatní s volitelným Webcasting balíčkem funkcí	-	-	-

	Cynap	Cynap Core	Cynap Pure	Cynap Pure Pro
Lokální nahrávání videa na interní pevný disk	ano, 1080p, 30fps,	-	-	-
Capture agent (Panopto/Opencast)	ano, prostřednictvím volitelného Capture balíčku funkcí	-	-	-
Cloudové služby	ano, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, WebDAV protocol	ano, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, WebDAV protocol	ano, Google Drive, Dropbox, Box, Jianguoyun, OneDrive, WebDAV protocol	-
Přístup k síťovým diskům	ano	ano	ano	-
Přehrávač dokumentů a médií	ano	ano	ano	-
Volitelná sada funkcí vSolution Meeting	ano	ano	ano	-
Volitelná sada Office 365	ano	ano	ano	-
Tabule a anotace	ano	ano	ano	-
Prezentační módy	Protected Mode, Open Mode	Protected Mode, Open Mode	Protected Mode, Open Mode	Protected Mode, Open Mode
Dynamické uspořádání obsahu na obrazovce	dynamické	dynamické	dynamické	dynamické
Webová konference	Ano, Microsoft Teams prostřednictvím volitelného Office 365 balíčku, Zoom, WebRTC	Zoom, WebRTC, Microsoft Teams prostřednictvím Office 365 balíčku funkcí	Zoom, WebRTC, Microsoft Teams prostřednictvím Office 365 balíčku funkcí	-
Prizpůsobitelný obrázek na pozadí a spořič obrazovky	ano	ano	ano	ano
Osobní nastavení uživatele - ukládání a šifrování	Ano, uložení na USB flash disk	Ano, uložení na USB flash disk	Ano, uložení na USB flash disk	-
Integrovaný webový prohlížeč	ano	ano	ano	-
Video vstup	2x HDMI 2.0	-	-	-
Plánování místností	Ano, prostřednictvím vSolution Meeting balíček funkcí	Ano, prostřednictvím vSolution Meeting balíček funkcí	Ano, prostřednictvím vSolution Meeting balíček funkcí	-
HDBaseT 1.0 vstup	volitelný x1 (může být použito jen když HDMI vstup 2 není používán)	-	-	-
Video výstup	2x HDMI 2.0	1x HDMI 2.0	1x HDMI 2.0	1x HDMI 2.0
HDBaseT 1.0 výstup	volitelný x1 (může být použito jen když HDMI vstup 2 není používán)	-	-	-
Audio	Line in / Line out (3.5mm mini jacks)	Line in / Line out (3.5mm mini jacks)	HDMI out, USB	HDMI out, USB
USB porty	4x zadní USB 3.0 port, 1x přední USB 2.0 port	4x zadní USB 3.0 port, 1x přední USB 2.0 port	2x zadní USB 3.0 port, 2x přední USB 3.0 port	zadní USB 3.0 x2, přední USB 3.0 x2
WLAN standardy	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz)	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz)	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz)	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 and 5GHz)
Přenos dat	bezdrátové připojení až 867Mbps	bezdrátové připojení až 867Mbps	bezdrátové připojení až 867Mbps	bezdrátové připojení až 867Mbps
Network protocols	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNMP/NT, SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNMP/NT, SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNMP/NT, SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP/NT, SSL, SSH, UDP
IP konfigurace	DHCP, Static (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Proxy, Interface priority	DHCP, Static (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Proxy, Interface priority	DHCP, Static (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Proxy, Interface priority	DHCP, Static (IP address, Subnet mask, Default gateway, DNS server), Proxy, Interface priority
Zabezpečení pro LAN	IEEE 802.1x	IEEE 802.1x	IEEE 802.1x	IEEE 802.1x
Zabezpečení pro WLAN	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise, nebo IEEE 802.1x	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise, nebo IEEE 802.1x	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise, nebo IEEE 802.1x	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise, nebo IEEE 802.1x
RMS	ano	ano	ano	ano
Ethernet / LAN port - 1 GigE	ano, 2x 1 GigE	ano, 2x 1 GigE	ano, 2x 1 GigE	ano, 2x 1 GigE
Zjistitelnost Bluetooth	ano	ano	ano	ano
Externí ovládání	dálkový ovladač (s funkcí gyro senzor) webové rozhraní, Vizualizér, multi-dotykový displej, systém řízení místností, klávesnice a myš, stavový informační displej	webové rozhraní, Vizualizér, multi-dotykový displej, systém řízení místností, klávesnice a myš, volitelné dálkové ovládání	webové rozhraní, Vizualizér, multi-dotykový displej, systém řízení místností, klávesnice a myš, volitelné dálkové ovládání	webové rozhraní, multi-dotykový displej, systém řízení místností, klávesnice a myš, volitelné dálkové ovládání
Spotřeba energie	Max. 105W	Max. 80W	65-90W	65-90W
Provozní teplota / vlhkost	0°-40°C / 40-60%	0°-40°C / 40-60%	0°-40°C / 40-60%	0°-40°C / 40-60%
Rozměry (V+Š+H) v mm	245 x 245 x 79	203.2 x 196 x 67	115 x 110 x 37	115 x 110 x 37
Váha	2 530g standardní konfigurace, 2 655g s HDBaseT	1 840g	480g	480g
Volitelné příslušenství	Kit pro montáž do 19" racku a pod pracovní desku, USB rozbočovač, HDBaseT-TX modul	Volitelný dálkový ovladač, 19" montážní rám, VESA mount (75mm/100mm)	Volitelný dálkový ovladač	Volitelný dálkový ovladač
Dodávané příslušenství	1x dálkový ovladač, 1x zdroj napájení, 4x anténa, 1x LAN kabel, 1x návod na použití	1x zdroj napájení, 4x anténa, 1x návod na použití	Zdroj napájení, VESA mount (75mm/100mm)	Zdroj napájení, VESA mount (75mm/100mm)
Aktualizace firmware zdarma	ano	ano	ano	ano

www.nowatron.cz

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.



Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: +420 / 251 614 073, 251 615 925
e-mail: praha@nowatron.cz
www.nowatron.cz

Hněvkovského 153/75, 617 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 515 915 031-2
e-mail: brno@nowatron.cz

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel: +421 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk
www.nowatron.sk