


Interaktivní displej

Sharp/ NEC PN-LA752

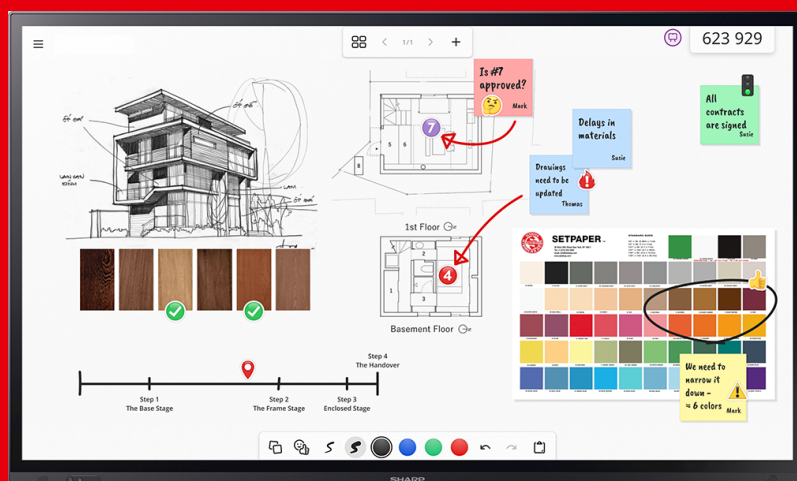

- Nejpřirozenější zážitek ze psaní - prémiový dotykový systém InGlass™ M5 podporuje patentovaný systém citlivosti na tlak při použití pasivních per, stejně jako Windows Ink a ochranu před otiskem dlaně.
- Volitelný vestavěný počítač Intel SDM se systémem Windows - neomezená všestrannost díky výkonnému integrovanému počítači, který nabízí bezpečné a uzamčené prostředí pro rychlý a snadný přístup k aplik
- Energetická účinnost - vestavěné funkce, včetně světelného senzoru pro optimalizaci úrovně jasu, detekce lidské přítomnosti a ekologických režimů, pomáhají snižovat spotřebu energie.
- Bezpečnost především - platforma, která nevyužívá systém Android s doplňujícími bezpečnostními funkcemi splňuje nejvyšší standardy zabezpečení IT.
- Zvyšte svou produktivitu - využijte bezplatnou roční licenci na software pro tabule FlatFrog Board for Rooms, který usnadňuje hybridní práci a zvyšuje produktivitu pro všech účastníků.

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	75 / 189.3
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHRANÍ

Technologie	InGlass™ M5
Počet dotykových bodů	20
Povrch / Filtr	Anti-glare coating
Tvrdoost obrazovky (H)	≥ 8
Kompatibilita operačního systému	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	4 ~ 8
Touch Method	Prst; Rukavice; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Ano
Windows Ink	Yes

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	4.8
Velikost lůžka (H/S) mm	4.8 / 32.3
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1,720.1 x 1,025.9 x 86.5
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	56.5

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 600 x 400
HDMI	2
Port displeje	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	4

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics

Provoz 24/7 ověřen
Lokální stmívání
Vestavěné reproduktory (W)
Řízení spotřeby:

Simulace DICOM; HDMI ARC;
napájený USB Port (5 W)

-
-
- 10 W + 10 W
-

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240; 50 / 60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	205 shipping
Provozní teplota (oC)	+5 to +35
Vlhkost (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim); < 2 (Síťový pohotovostní režim)

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 600 x 400
HDMI	2
Port displeje	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Port displeje	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Contents	1x 300 cm USB kabel; 2 x pasivní stylus; 2x AAA baterie; prázdná nálepka; držák pro kameru; držák pro Mini PC; kabelové svorky; displej; napájecí kabel; dálkové ovládání; uživatelská příručka
-------------------	---

