

SPORTOVNÍ PERIMETR NOVÉ GENERACE S10-P/FS6-P



Výrobce Liantronics představil nový sportovní perimetr S10-P/FS6-P. Kabinet o velikosti 1 440 x 960 (800) mm vyniká nízkou hmotností (50 kg) a tloušťkou pouhých 11 cm. Jde o multiúčelové kabinety použitelné i pro sestavení klasické LED displejové stěny. Disponují odnímatelnou horní částí, takže ve sportovních halách se mohou použít nižší verze. Na tvorbě tohoto moderního propracovaného perimetru se podíleli konzultanti ze sportovního prostředí.

Vlastnosti sportovního perimetru:

Možnost nastavení výšky

Horní část LED modulu, která má 160 mm, je oddělitelná od spodní části. Dle požadavků zákazníků lze zvolit velikost mezi 800 mm nebo 960 mm.

Hmotnost 40 kg/m², hliníková konstrukce

Měkký povrch pro ochranu sportovců i diváků. Servis modulu může být prováděn z přední i zadní strany.

Kontrolboxy v kabinetech

Každý kabinet má 3 kontrolboxy, které provádí autodetekci a autotest. Možnost odpojení jednotlivých kabinetů, bez přerušení produkce.



Pružinové zámky


Kabinety jsou propojené navzájem pružinovými zámky, takže se snadno a velmi rychle provádí instalace a deinstalace. Rychlá je i výměna ledboardů a jiných vadných dílů.

Sofistikovaný design – uschovaná kabeláž

Elegantní a dobře vyřešený design s uschováním kabeláže, které nepřekáží obsluze ani organizátorům a neruší návštěvníky.

Možnost rotace kabinetů

Ocelová podstava je vybavena rychloupínacími zámky pro otáčení kabinetu. Při otočení o 90° kolmo k podlaze lze vytvořit přístup perimetrem bez ukončení produkce ostatních kabinetů.

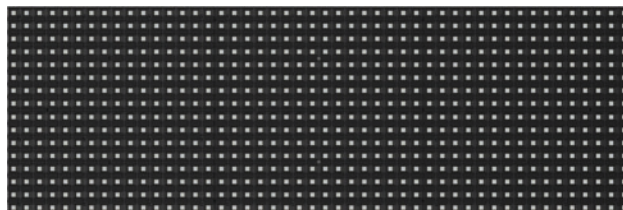



Možnosti využití:

- veškeré sportovní akce v halách i ve venkovních prostorách; indoor sporty – např. basket, volejbal, futsal, floorbal hokej; venkovní sporty – fotbal, atletika, baseball, lyžování, tenis, golf a mnoho dalších
- divadelní fascie pro texty
- dočasné navigační displeje (doprava, směrovky, omezení apod.)
- pódiové displeje (koncerty, shromáždění, mítinky apod.)
- auto/moto podniky (závody, prezentace apod.)
- zobrazení přímých přenosů

Technické specifikace

Product name			S 10-P	FS 6 - P
Product model			S10 perimeter	F56 perimeter
	Pixel configuration		SMD 3 in 1	SMD 2727
	Pixel pitch	mm	10	6
	Pixel density	pixel/m ²	10 000	27 777
	Panel size	mm	1 440 x 960	1 440 x 960
	Panel resolution (w x h)	pixel	144 x 96	240 x 160
Optical parameters	Weight	kg/m ²	40	40
	Brightness	cd/m ²	6 500	6 500
	Visual angle	horizontal °	140	140
		vertical °	140	140
Electrical parameters	Color temperature	K	2 000K≤TC≤9 300K	2 000K≤TC≤9 300K
	Contrast		2 000:1	2 000:1
	Refresh rate	Hz	1 200	≥1 920
	Change frame rate	Hz	60	60
	Processing depth	bit	16	16
	Color		2.81 trillion	4.39 trillion
	Scanning mode		1/2	1/5
	Driving mode		dynamic	dynamic
	Power supply	V	110~220V AC	110~220V AC
	Working voltage	V	DC 4.2V	DC 4.2V
	Average power	w/m ²	250	300
	Max power	w/m ²	750	890
Other parameters	Control distance	m	CAT5 cable: <100 m; Single mode fiber: <20 000 m	CAT5 cable:<100 m; Single mode fiber: <20 000 m
	Lifespan	h	100 000	100 000
	Non-failure time	h	5 000	5 000
	Working temperature	°C	-20 to +50	-20 to +50
	Working humidity		10% ~ 90%	10% ~ 90%
	Storage and transportation temperature	°C	-40 to +85	-40 to +85
	Storage and transportation humidity		10% ~ 95%	10% ~ 95%
	Ingress protection		Front: IP65, Back: IP54	Front: IP65, Back: IP54
	Installation		Rental	Rental
	Maintenance way		Front or Back	Front or Back

Poskytneme a doporučíme:

- leasingovou společnost pro financování zařízení
- školený personál (agenturu) pro odbavení produkce na klíč
- zaškolíme obsluhu pro rychlý servis
- poskytneme náhradní díly pro okamžitou výměnu
- HOT Line (horkou linku) pro telefonickou podporu

Nowatron Elektronik, spol. s r. o.



Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5
tel.: +420 251 614 073, 251 615 925
fax: +420 251 615 957
e-mail: praha@nowatron.cz
www.nowatron.cz

Hněvkovského 153/75, 617 00 Brno
tel.: +420 515 915 031-2
fax: +420 515 915 044
e-mail: brno@nowatron.cz

Nowatron Elektronik SK, s. r. o.

Technická 2, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
tel./fax: +421 243 420 511
e-mail: bratislava@nowatron.sk
www.nowatron.sk

